



winner
Lubricantes de alta calidad

GEARWIN

ULTRA SINTEX 75W80



Descripción

Lubricante sintético para transmisiones manuales y automáticas con sincronizador estándar o de carbono en particular en intarders ZF. Posee características "Fuel Economy". Adecuado para vehículos comerciales con o sin intarder. El intervalo de cambio es de más de 300.000 Km.


Los aceites con MB 235.4 son recomendados por DAIMLER para uso en:

- Transmisiones manuales UNIMOG.
- Transmisiones manuales ZF montadas en vehículos DAIMLER, con o sin intarders.
- Transmisiones DAIMLER VG 2400 transfer case sin refrigerador de aceite.


	TUTELA TRANSMISION FE-GEAR
Oxidation Stability	
Elastomer Compatibility	
Low temperature Shiftability	
FZG A10/16.6R90	
FE-8 Bearing Pitting	
Molybdenum Synchronmesh	
Sinter Synchronmesh	
Carbon Synchronmesh	
Extended Oil Drain Potential	

- Fluido multifuncional que puede ser usado en cambios por embrague y convertidores de par, en particular en intarders ZF.
- Sus características anti desgaste alargan la vida de los componentes de la transmisión y alargan los periodos de cambio.
- Es totalmente compatible con todos los metales, aleaciones y juntas presentes en las transmisiones de nueva generación.
- Altas características "Fuel Economy", que ayudan a la reducción de las emisiones.
- Adecuado para los nuevos sincronizadores de carbono, entre otros.

ZF Transmissions with and without intarders

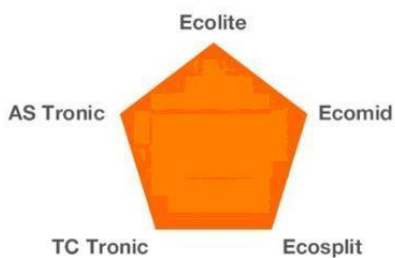

Selection of Vehicle Manufacturers using ZF Transmissions

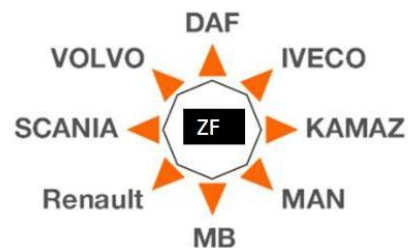

POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



winner
Lubricantes de alta calidad

GEARWIN

ULTRA SINTEX 75W80



Características físico - químicas

Características	Unidades	Método
Aspecto		Liq brillante
Viscosidad 100°C, cSt	ASTM D-445	9.65
Índice Viscosidad, mín.	ASTM D-2270	153
Flash point, °C, mín.	ASTM D-92	230
Densidad 15 °C, g/ml.	ASTM D-1298	0.860
Pour Point, °C máx.	ASTM D-97	-42
Viscosidad -40°C	ASTM 2270	<95000 cPs

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación.

Nivel de calidad

- API GL-4
- DAF
- Eaton
- IVECO
- MAN 341 Z-4
- MAN 341 E3
- Renault
- Volvo 97305
- MB 235.4
- IVECO 18-1807 CLAS MGS1
- ZF TE-ML 01L
- ZF TE-ML 02L
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 13*
- ZF TE-ML 16K

Revisión: 160808



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM